


EMBFLEX

FlexCard Analog

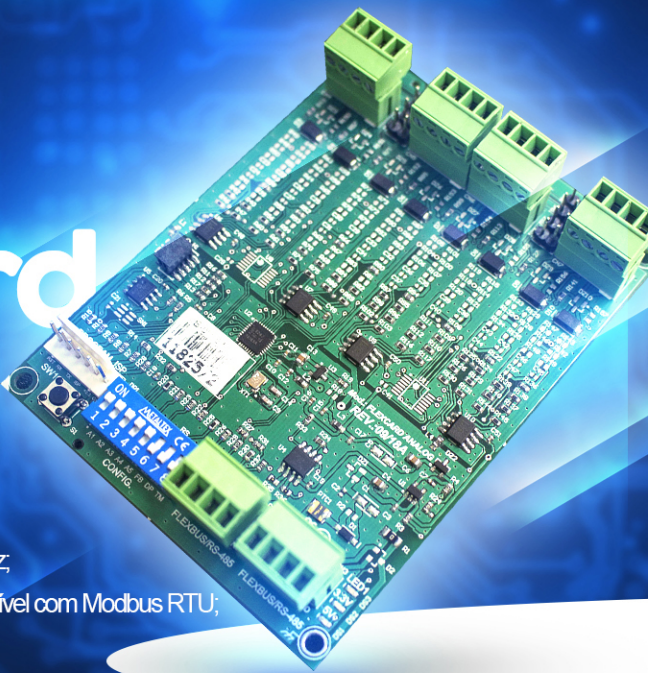

CARACTERÍSTICAS

- Microcontrolador ARM Cortex M0+ de 30MHz;
- Comunicação serial RS-485/FlexBus compatível com Modbus RTU;
- Sensor de temperatura na placa*;
- Alimentação de +5V[DC];
- Até 8 entradas analógicas de 18 bits (Compatível com termopar)*;
- Até 8 entradas analógicas com resolução de 12bits (NTC, 4 a 20mA, 0 a 10V, 0 a 5V)*;
- Memória EEPROM interna de 256Kb*;
- Disponível com suporte para trilho DIN*



Acesse o Site

* Características disponíveis de acordo com o modelo de montagem do hardware.

Rua Caetano Peterle - Nº 200
Poços de Caldas - MG
CEP: 37704-281
FONE: +55 (35) 3722-7950
WWW.EMBTech.COM.BR
CONTATO@EMBTech.COM.BR